SciencePool

Expertos en Soluciones

# Catálogo
# Aditamientos Empotrables

| DESNATADORES / JACUZZI | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN |
| 50-030-9411-0145 | DMG-15S | Desnatador para Piscina, 1 1/2" / 2" (Tapa reforzada) |
| 50-030-9411-0467 | SV-W | Desnatador compacto para hidromasaje |

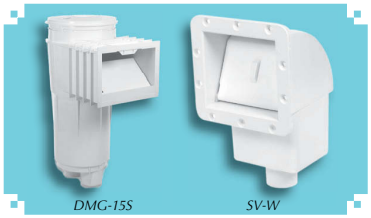


## DESNATADOR DMG-15S

- Flapper estilo vertedero para una acción de desnatado de alta velocidad de 10-55 GPM (2,3-12,5 m³/h).
- La canastilla más grande de la industria para mayor recolección de basura y con agarraderas de bronce para mayor durabilidad.
- Conexiones de cementar de 1 1/2" y 2".
- El aro superior se adapta a andadores de diversos grosores.
- Contruido en ABS con costillas estructurales para una mayor durabilidad.

## DESNATADOR SV-W

- De fácil instalación con una conexión deslizante de PVC de 1 1/2" (38 mm) puede utilizar tubo de PVC rigido o flexible.
- Canastilla patentada para instalarse de frente ajustada mediante presión .




Medidas Desnatador "DMG-15S"




Medidas Desnatador "SV-W"

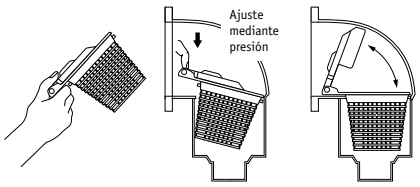


Instalación de canastilla mediante presión

Refacciones pág.144

# Inter® Water

| DESNATADORES / INTER WATER | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN |
| 85-030-1730-0109 | NS150 | Desnatador estándar para piscina reforzado |
| 85-030-1730-0110 | NW150 | Desnatador boca ancha para piscina reforzado |

| MEDIDAS DESNATADORES / INTER WATER (CM) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | A | A1 | B | C | C1 | D1 | D2 | E1 | E2 | G | H | L | J |
| NS150 | 41.6 | 36.6 | 24.8 | 37 | 15.6 | 20.1 | 13.9 | | | 2" | 2" | 4 | 4.9 |
| NW150 | 41.6 | .8 | 24.9 | 22.9 | 48.3 | 35.2 | 16.7 | 40.5 | 22 | 2" | 2" | | |

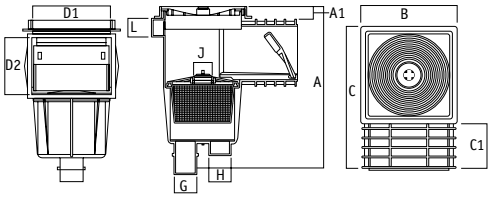


Medidas Desnatador Reforzado "NS150"

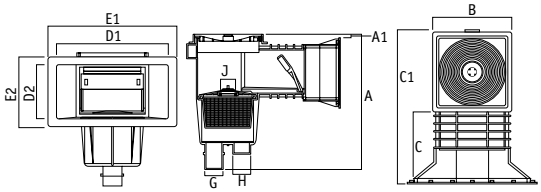


Medidas Desnatador Reforzado "NW150"

*• Olvídese de ver una piscina por debajo del nivel adecuado •*

| CONTROL DE NIVEL DE AGUA / INTER WATER | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | VOLUMEN (m³) | PESO (Kg) |
| 12-030-0107-002 | | Auto fill - Regulador de Nivel de Agua | 0.0015 | 1.5 |

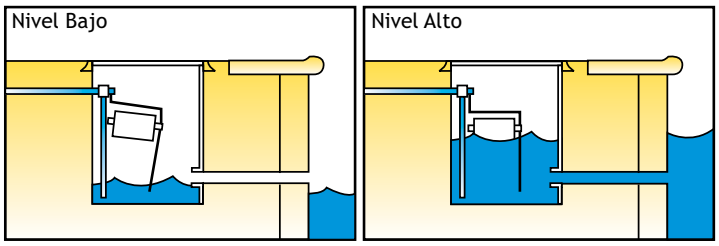

- Fabricado en ABS, tapa cuadrada y boya de nivel regulable.

| BOQUILLAS / INTER WATER | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN |
| 85-013-1111-0101 | WG101 | Boquilla de barredora roscar |
| 85-013-1211-0105 | WG105 | Boquilla de retorno para piso 1 1/2” |
| 85-013-1111-0111 | WG111 | Tapón para boquilla de barredora 1 1/2” |
| 85-013-1111-0112 | WG112 | Tapón para boquilla de barredora 1 1/2” |
| 85-013-1111-0109 | WG109 | Rejilla para insertar en boquilla de barredora 1 1/2” |
| 85-013-1111-0106 | WG106 | Boquilla de retorno para cementar 1 1/2” |
| 85-013-1111-0107 | WG107 | Boquilla de retorno para roscar 1 1/2” |




*Medidas Boquilla “WG101”*




*Medidas Boquilla “WG105”*




*Medidas Boquilla “WG101”*




*Medidas Boquilla “WG112”*




*Medidas Boquilla “WG107”*




*Medidas Boquilla “WG109”*




*Medidas Boquilla “WG106”*

- **Modelos internos para concreto disponibles en 1 1/2″ y 2″ para instalarse deslizando.**
- **Orificios intercambiables incluidos con cada boquilla direccional, lo que asegura que usted tendrá la medida correcta de 1/2″ a 1″ y un desviador de flujo de 90°.**

Jacuzzi

*Desde 1917 dando soluciones*

| BOQUILLAS / JACUZZI | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN |
| 50-013-9412-0110 | RFG-15 | Boquilla de retorno direccional RFG-15, 1 1/2” |
| 50-013-9412-0128 | RFG-2 | Boquilla de retorno direccional RFG-2, 2” |

| DRENES / JACUZZI | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | LPM |
| 50-013-9412-0078 | MD-G15-AV | Dren de fondo c/arenero MD-G15-AV, 1 1/2” Antivortex | 190 |
| 50-013-9412-0052 | MD-G2-AV | Dren de fondo c/arenero MD-G2-AV, 2” Antivortex | 320 |

*Refacciones pág.144*

**Instalación recomendada de drenes de fondo para evitar riesgos de atrape.**

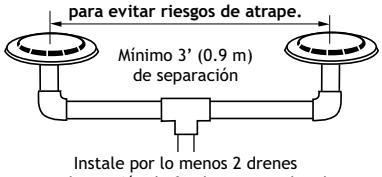


Instale por lo menos 2 drenes
para la succión de fondo por motobomba

- **El cuerpo extra alto del dren permite conexiones de tubería por debajo del concreto, eliminado la necesidad de conexiones de 45°.**
- **Sin bridas que puedan fugar en el cuerpo del dren para sellado positivo en el concreto.**
- **Tapa anti-vortex probada a 88 GPM (20 m³/h).**
- **Tapón de prueba con arandela de nylon no extruíble.**

| DRENES / HAYWARD | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | LPM MAX. | TUBERÍA MAX. |
| 85-013-1030-02 | WG1030PAK2 | Rejilla y marco circular 7 1/2”, 2 pzs. Anti atrape | 470 | 2 1/2” |
| 85-013-1032-02 | WG1032PAK2 | Rejilla cuadrada de 12”x12”, 2 pzs. Anti atrape | 970 | 4” |
| 85-013-1033-02 | WG1033PAK2 | Rejilla cuadrada de 18”x18”, 2 pzs. Anti atrape | 1,700 | 6” |
| *+ Los LPM son por pieza o por par (ya que sis se bloquea una linea, la otra debe estar libre al 100%* | | | | |



*Medida “WG1030PAK2”*



*Medida “WG1032PAK2”*



*Medida “WG1033PAK2”*

- **Por norma las piscinas deben tener instalados por lo menos 2 drenes para eliminar riesgos de atrape.**

**Instalación recomendada de drenes de fondo para evitar riesgos de atrape.**




Instale por lo menos 2 drenes para la succión de fondo por motobomba

## Inter® Water

| DRENES Y REBOSADEROS / INTER WATER | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | LPM MAX. | TUBERÍA MAX. |
| 85-013-1213-0201 | WG201 | Rejilla y marco circular 7 1/2” | 470 | 2 1/2” |
| 85-013-1213-0203 | WG203 | Rejilla cuadrada de 12” x 12” | 970 | 4” |
| 85-013-1213-0202 | WG202 | Dren de fondo 1 1/2” | 190 | 1 1/2” |
| 85-013-1113-0209 | WG209 | Dren de fondo 1 1/2” | 190 | 1 1/2” |
| 85-013-1113-0210 | WG210 | Dren de fondo 2” | 320 | 2” |
| 85-013-1113-0208 | WG208 | Dren para derrame 2” | | |
| 85-013-1111-0109 | WG109 | Rejilla de seguridad para boquilla de barredora | | |
| 85-013-1113-0108 | WG108 | Codo adaptador | | |



*Medida “WG201”*



*Medida “WG202”*



*Medida “WG203”*

**Instalación recomendada de drenes de fondo para evitar riesgos de atrape.**




Instale por lo menos 2 drenes para la succión de fondo por motobomba

SciencePool
Expertos en Soluciones

Club Deportivo Irapuato Sur #2
Col. Villa Lázaro Cárdenas
C.P. 14370, México, D.F.
T. 3548- 9035 | 3548- 9036
3548- 9037 | 3548- 9038