



**Catálogo**  
**Auxiliares para eliminar cloro**



Convertir sal común en cloro puro, de forma automática.

**SISTEMA AQUA RITE:**

• El Sistema de Generación de Cloro a Base de Sal Aqua Rite® es la forma mas sencilla para sanitizar su piscina, y mantenerla cristalina y brillante. Aqua Rite® usa sal sin yodo (la misma sal que se usa en suavizadores de agua) convirtiéndose en un generador de cloro prácticamente sin costos de producción.



• El clorador sanitiza su piscina y posteriormente el cloro lo vuelve a convertir en sal. En pocas palabras, la sal es reciclada y nunca se pierde. Con solo una cucharadita de sal por galón el Aqua Rite produce suficiente cloro fresco diariamente para mantener una piscina de 150,000 litros, brillante y cristalina sin el olor característico del cloro. Jamás tendrá que preocuparse por ojos irritados, piel irritada, decoloración de la ropa o del cabello.

Refacciones pág.146

- Mantenga su piscina siempre con la cantidad de cloro necesario. • No deje de usar su piscina, porque le acaban de poner cloro. • Olvidese de ojos rojos, piel reseca, cabello dañado y trajes de baño deslavados. • No vuelva a comprar ni almacenar cloro. •

GENERADORES DE CLORO A BASE DE SAL - AQUA RITE				
CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD RESIDENCIAL	CAPACIDAD COMERCIAL
47-017-0000-01	AQR	Unidad control (celda por separado)		El cálculo para piscinas comerciales debe ser más detallado por existir múltiples factores adicionales que considerar. Un estimado con circulación 24 hrs. es de 95,000 litros. (T-CELL15)
47-317-0057-01	T-CELL3	Celda (Control por separado)	57,000 litros	
47-317-0095-01	T-CELL9	Celda (Control por separado)	95,000 litros	
47-317-0150-01	T-CELL15	Celda (Control por separado)	150,000 litros	

\* La celda T-CELL15 produce hasta 0.66 kgs de cloro al día. Se pueden instalar varios sistemas a la vez en piscinas residenciales mayores a 150,000 litros o comerciales mayores a 95,000 litros (en las comerciales se recomienda hacer un calculo específico para la piscina).

ACCESORIOS Y ADICIONALES PARA GENERADORES DE CLORO A BASE DE SAL		
10-025-0701-50	SAL50	Sal industrial (saco 50 kgs)
47-017-0317-01	GLX-SALTMETER	Medidor de sal digital
47-317-0317-02	GLX-CAL-SOL	Solución para calibrar medidor de sal

**VENTAJAS:**

- Agua suave, cristalina y de alta calidad "siempre".
- No más complicaciones para comprar cloro, almacenarlo y aplicarlo.
- Para cualquier piscina de hasta 150,000 litros por equipo.
- La Pantalla Digital muestra niveles de sal e información diagnostica mas 8 LEDs indicadores de funcionamiento.

- Fácil de usar los ajustes digitales para generar más o menos cloro.
- Modo de "Super Cloración" (en automático regresa a producción normal después de 24 horas).
- Interfaces con controles automáticos Jandy, Pentair y Polaris. También trabaja con el sistema de automatización y cloración Aqua Logic® de Goldline.
- Certificado por la UL y aprobado por NSF Tested para su trabajo y uso comercial.

**De funcionamiento muy sencillo:**



Con un sistema Aqua Rite® no tendrá que comprar, mezclar o almacenar mas cloro. Además piense en el dinero que usted ahorrará. En 2007 más del 50% de las piscinas en los E.U.A. usan esta tecnología para sanitizar su piscina. El clorador Aqua Rite es claramente número 1 en ventas de generadores de sal en E.U.A. y en el mundo entero. Estamos seguros que va a adorar este producto; contamos con el respaldo más fuerte de garantía en la industria. El Aqua Rite trabaja en todo tipo de piscinas y se pueden instalar en serie o en paralelo en piscinas de mayores volúmenes.

**¿Cuanta sal utilizaré en mi piscina?**

**Ejemplo.** Una piscina de 10 mts x 15 mts, que va a recibir sal por primera vez necesitaría 9 sacos por única ocasión y tal vez un saco de reposición ocasionalmente (cada 6 meses).

**Nota.** La sal es "muy" económica.



El Generador de Cloro a Base de Sal más fácil de instalar.

### AquaPure Serie Ei:

- AquaPure Serie Ei es un sistema purificador compacto.
- Usando sal común en su alberca, la celda generara cloro durante todo el año.
- Cuando el cloro haya terminado su tarea de desinfección, este se volverá nuevamente en sal y todo el ciclo se repetirá, haciendo de AquaPure Ei un producto eficiente en todo sentido.

## AquaPure Ei

- Su electrónica avanzada y polaridad auto reversible significa menor mantenimiento del equipo.
- Por sus características sofisticadas y su fácil manejo hacen de AquaPure Ei la mejor opción económica y eficiente del mercado.




ESPECIFICACIONES	
Tamaño Piscina	Hasta 35,000 Galones
Voltaje de entrada	120-240 VAC, Auto-detect
Corriente de entrada	120 VAC, 1.3A 240 VAC, 1A
Voltaje de salida	25 VDC max
Corriente de salida	5A DC max
Nivel ideal de salinidad	4000 ppm
Presión de operación	50 psi max
Rango de flujo	40-92 gpm


- **Producción de cloro:** de 17 a 25 g/h.
- **Instalación:** Fácil y rápida instalación de la celda sin tornillos gracias al sistema Quick Fix
- Conexión al suministro eléctrico de 120/240 V.
- Montaje de la celda en posición horizontal o vertical.
- Sin necesidad de mantenimiento.
- **Sistema de seguridad:** Detector de caudal del agua en la celda.
- **Fácil Supervisión:**
- Reloj de programación para controlar la filtración y el tiempo de producción de cloro de manera independiente.
- Pantalla de control fácil de utilizar.

Refacciones pág.148


GENERADORES DE CLORO A BASE DE SAL - JANDY				
CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD RESIDENCIAL	CAPACIDAD COMERCIAL
84-017-0000-0002	APURE35	Generador Electrónico de Cloro a Base de Sal	135,000 lts.	El cálculo para piscinas comerciales debe ser más detallado por existir múltiples factores adicionales que considerar. Un estimado con circulación 24 hrs.es de 83,000 litros.




1. Montar el centro de poder en el soporte de pared.




2. Cablear el AquaPure al subpanel de la piscina.




3. Perfore agujeros en la tubería.




4. Conecte la abrazaderas de cierre.




5. Adjunte la campana del electrodo a la abrazadera




6. Coloque y apriete el anillo de cierre.



7. Fije el código de color que conlleva la celda a las terminales del electrodo.




8. Coloque la tapa de la celda sobre los electrodos.



9. Encienda el centro de poder.

Instalación sin esfuerzo - Satisfacción continua.

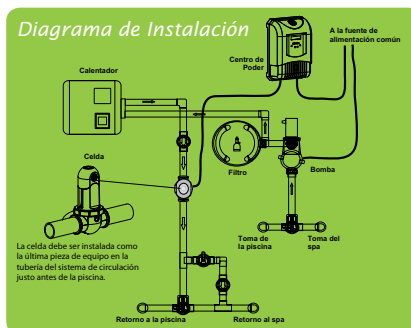

## AquaPure

Agua Limpia...Naturalmente

• FÁCIL, ECONÓMICO Y AUTOMÁTICO •

- El AquaPure es un sistema de purificación completo y compacto, el cual cumple con las necesidades de sanidad del agua de su piscina. La celda electrónica utiliza sal común para generar cloro. Cuando el cloro termina de purificar el agua de la piscina, el AquaPure lo convierte en sal y el ciclo comienza de nuevo.
- Con el sistema AquaPure no hay necesidad de añadir desinfectante continuamente a su piscina. El AquaPure suaviza y purifica el agua, manteniendo su piscina limpia y clara de manera automática y económica.



Refacciones pág.147

- Mantenga su piscina siempre con la cantidad de cloro necesario. • No deje de usar su piscina, porque le acaban de poner cloro. • Olvídense de ojos rojos, piel reseca, cabello dañado y trajes de baño deslavados. • No vuelva a comprar ni almacenar cloro. •

GENERADORES DE CLORO A BASE DE SAL - JANDY				
CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD RESIDENCIAL	CAPACIDAD COMERCIAL
84-017-0000-0000	APUREM	Unidad de control para Aqua Pure (celda por separado)		El cálculo para piscinas comerciales debe ser más detallado por existir múltiples factores adicionales que considerar. Un estimado con circulación 24 hrs. es de 95,000 litros. (PLC1400)
84-017-0700-0001	PLC700	Celda (unidad de control por separado)	45,000 litros	
84-017-1400-0001	PLC1400	Celda (unidad de control por separado)	150,000 litros	

\* Si mezcla AquaPure + AquaLink, cambiar APUREM por uno de los centros de carga de abajo. Se pueden instalar varios sistemas a la vez en piscinas residenciales mayores a 150,000 litros o comerciales mayores a 95,000 litros (en las comerciales se recomienda hacer un calculo específico para la piscina).

CENTROS DE CARGA MIXTOS (PARA LOS AQUALINK+GENERADORES DE CLORO)		
84-017-6613-0001	6613AP	Centro de carga para AquaLink (hasta 8 funciones) y unidad de control para AquaPure (celda por separado)
84-017-6614-0001	6614AP-L	Subpanel centro de carga para AquaLink (hasta 8 funciones) y unidad de control para AquaPure (celda por separado)

\* Estos centros de carga pueden sustituir al APUREM... para 8 funciones con AquaLink (controles)

ACCESORIOS Y ADICIONALES PARA GENERADORES DE CLORO A BASE DE SAL		
10-025-0701-50	SAL50	Sal industrial (saco 50 kgs)
47-017-0317-01	GLX-SALTMETER	Medidor de sal digital
47-317-0317-02	GLX-CAL-SOL	Solución para calibrar medidor de sal

### AUTOMATIZACIÓN AVANZADA


- El diseño con celda de 3 puertos con caudal total, ofrece flexibilidad durante la instalación.
- Programación precisa para la producción de cloro.
- Modo "Boost" (super cloración) para incrementar el uso de la piscina sin exceso de cloraminas (24hrs. y en automático regresa a producción normal).

### CONTROLES AVANZADOS (opcional, ver automatización)

- Posible comunicación con sistemas de control "Jandy AquaLink RS" (ahorrándose el centro de carga porque este ya lo trae).
- Tecnología (alámbrica e inalámbrica), con opciones de programación de luces, temperaturas, filtro, cascadas y muchas más.
- La pantalla LCD muestra los niveles de producción de cloro, salinidad, temperatura, caudal, dirección de la celda y códigos de servicio (solución de problemas).

### CONVENIENTE, SANO E INNOVADOR

- Añada Sal (sólo 3,000 ppm / 3 gramos por litro) al inicio.
- Encienda el AquaPure. Mientras la sal del agua pasa por la celda, se convierte en cloro libre, el cual continuamente mata bacterias y algas, manteniendo el agua limpia.
- Relájese y Disfrute. El AquaPure es ecológico, seguro y evita el crecimiento de algas. Al tener un circuito cerrado, no es necesario añadir químicos constantemente. Una vez que se realiza la purificación, el cloro libre se convierte en sal y el ciclo comienza de nuevo, una y otra vez.

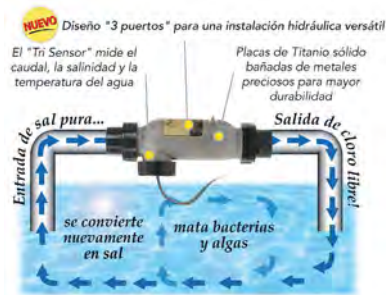

### DESEMPEÑO DE LA CELDA AQUAPURE

Características:	Beneficios:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseño de 3 puertos y puertos para sensores integrados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se instala horizontal o verticalmente, por eso brinda flexibilidad y rapidez únicas al momento de la instalación.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Placas de titanio sólidas revestidas de múltiples capas de rutenio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Placas fuertes y duraderas que no se oxidan; proporcionan una producción de cloro eficaz; extienden la vida útil de la celda.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ciclo inverso automático.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Juega un papel importante en mantener la celda limpia de acumulaciones de calcio.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caja de polímero resistente a los rayos UV de alto impacto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fuerte, duradera y no ocasiona problemas.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uniones grandes y de alta calidad para desconectar rápidamente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se adapta a tuberías de 2 ó 2 1/2", lo que hace fácil su mantenimiento e instalación y optimiza el caudal de agua.</li> </ul>

**AQUA**  
**RITE™**  
*pro*

**El Aqua Rite Pro™**

- Es un generador de cloro a base de sal de última generación que permite tener una agua perfectamente tratada en todo tipo de condiciones. Su célula Turbo Cell® transformará el agua ligeramente salada en cloro que se difundirá en su piscina, garantizando así una agua pura y cristalina.



*Necesita sólo algunos gramos de sal por litro de agua...*

- **Mantenga su piscina siempre con la cantidad de cloro necesario. • No deje de usar su piscina, porque le acaban de poner cloro. •**
- **Olvidese de ojos rojos, piel reseca, cabello dañado y trajes de baño deslavados. • No vuelva a comprar ni almacenar cloro. •**

**GENERADOR DE CLORO A BASE DE SAL CON ANÁLISIS DE PH Y DOSIFICACIÓN DE QUÍMICOS**


CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD RESIDENCIAL	CAPACIDAD COMERCIAL
47-017-0000-02	AQR-PRO	Unidad de control de cloro y pH (celda por separado)		El cálculo para piscinas comerciales debe ser más detallado por existir múltiples factores adicionales que considerar un estimado con circulación 24 hrs. es de 95,000 litros. (T-CELL15)
47-317-0057-01	T-CELL3	Celda (control por separado)	57,000 lts.	
47-317-0095-01	T-CELL9	Celda (control por separado)	95,000 lts.	
47-317-0150-01	T-CELL15	Celda (control por separado)	150,000 lts.	
47-017-0000-12	AQL-CHEM	Detector de pH y cloro		
47-017-0000-22	AQL-CHEM2	Dispensador para CO <sub>2</sub> de válvula selenoide (adicional al detector)		

*\* LOS TANQUES DE CO2 SE RENTAN EN NEGOCIOS COMO "INFRA".*

**ACCESORIOS Y ADICIONALES PARA GENERADORES DE CLORO A BASE DE SAL**

10-025-0701-50	SAL50	Sal industrial (saco 50 kgs)
47-017-0317-01	GLX-SALTMETER	Medidor de sal digital*
47-317-0317-02	GLX-CAL-SOL	Solución para calibrar medidor de sal

*\* El Aqua Rite mide la sal, este es solo una herramienta adicional.*

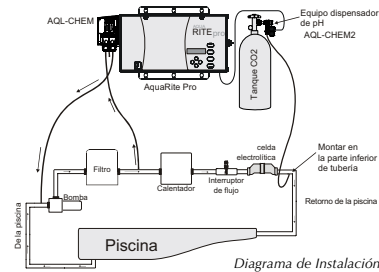

**La celda Turbo Cell® transformará el agua ligeramente salada en cloro garantizando una agua perfectamente sana.**



- **Tecnología de última generación:** gracias a su celda Turbo Cell®, AquaRite™ Pro sanea totalmente el agua de su piscina y esto, sin tener utilizar pastillas de cloro, simplemente añadiendo sal común.
- **Fácil de instalación:** 3 diferentes medidas de celdas disponibles para adaptarse a cualquier tamaño de piscina. Se instalan rápidamente en las piscinas de nueva construcción y se adaptan fácilmente sobre piscinas existentes.
- **Celda a inversión de polaridad:** la inversión de polaridad limita la formación de calcio sobre los electrodos de Turbo Cell®, disminuyendo así su mantenimiento.



Conjuntamente con el módulo "sense and dispense", no sólo Aquarite™ Pro tratará su piscina cuando sea necesario, además regulará su pH automáticamente.

No más necesidad de preocuparse de ajustes, Aquarite™ Pro se ocupa de todo.

• AQL-CHEM •



• AQL-CHEM 2 •

**GENERADOR DE CLORO A BASE DE SAL CON ANÁLISIS DE PH Y DOSIFICACIÓN DE QUÍMICOS**

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
47-017-0000-12	AQL-CHEM	Detector de pH y cloro (ORP)
47-017-0000-22	AQL-CHEM2	Dispensador para CO <sub>2</sub> de válvula selenoide (adicional al detector)

• Esta tecnología de grado profesional de sensor de pH y dispensador de ORP previamente estaba sólo disponible para piscinas comerciales. Goldline Controls ahora ofrece una opción económica, con el mismo nivel de exactitud, para piscinas residenciales. A diferencia de otros en el mercado, para Sensor y Dispensar usa un algoritmo de alimentación que continuamente prueba el agua, muestrea el pH y la actividad del sanitizador, y ajusta la alimentación del químico en una base proporcional a la demanda.

• Añadiéndole la opción de sensor y dispensador a su Aqua Rite Pro, lo convierte en una solución completamente integrada que provee una sola fuente para el control y el reporte de estatus.

• El Sensor y el Dispensador consisten en dos juegos. El primer juego sensa los niveles de pH y ORP y dispensa un suministro autorrenovable de cloro puro generado a base de sal. La acción de dispensar pH puede ser llevada a cabo usando el segundo juego, el cual incluye un manifold que se conecta a un tanque de CO<sub>2</sub>. El CO<sub>2</sub> es altamente efectivo para aminorar el pH. Con piscinas cloradas con sal, el pH tiende a subir. El CO<sub>2</sub> reduce el pH a los niveles recomendados formando H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (ácido carbónico), un ácido seguro que no requiere manipulación. Como una alternativa al CO<sub>2</sub>, el Sensor y el Dispensador también soporta las bombas peristálticas de ácido disponibles comercialmente. Esta opción no requiere el segundo juego para manejar pH.



• **Elimine almacenamiento de cloro** •

**POOL PILOT PROFESSIONAL:**

- AutoPilot ha sido el líder tecnológico en el proceso de la generación de cloro para piscinas comerciales desde 1976. Con más de un medio millón de usuarios satisfechos en todo el mundo, AutoPilot sienta la pauta para la confiabilidad y el desempeño.
- El Pool Pilot Professional de AutoPilot elimina prácticamente las cloraminas y otros efectos ofensivos normalmente asociados con el uso del cloro.

**Pool Pilot**  
Professional

- No más ojos rojos o irritados.
- No más trajes de baño deslavados.
- No más irritación en la piel.
- El agua de la piscina se siente así lujosamente suave, los usuarios nunca querrán salir de la piscina.

Refacciones pág.146

- *Mantenga su piscina siempre con la cantidad de cloro necesario.*
- *No deje de usar su piscina, porque le acaban de poner cloro.*
- *Olvidese de ojos rojos, piel reseca, cabello dañado y trajes de baño deslavados.*
- *No vuelva a comprar ni almacenar cloro.*

**GENERADORES DE CLORO A BASE DE SAL COMERCIALES**



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	CELDAS	KGS/DIA (24Hrs)	CAPACIDAD APROX.	BASADA EN # DE USUARIOS X DIA	CAP. APROX.	BASADA EN # DE USUARIOS X DIA
48-017-7810-2215	PRO2US	Unidad con manifold de 2 celdas	2	2.28	363,000 LTS	78	454,000	38
48-017-7810-3315	PRO3US	Unidad con manifold de 3 celdas	3	3.42	545,000 LTS	117	681,000	87
48-017-7810-4415	PRO4US	Unidad con manifold de 4 celdas	4	4.56	726,000 LTS	156	908,000	116
48-017-7810-5515	PRO5US	Unidad con manifold de 5 celdas	5	5.7	908,000 LTS	195	1'135,000	145
48-017-7810-6615	PRO6US	Unidad con manifold de 6 celdas	6	6.84	1'089,000 LTS	234	1'362,000	174

\* Cada celda produce hasta 1.14 kgs de cloro al día. \* Es necesario hacer un calculo detallado a cada piscina para lo que es importante conocer: A) EL VOLUMEN, B) BAÑISTAS / DÍA C) HORAS DE CIRCULACIÓN DE LA MOTOBOMBA, D) TEMPERATURA MÁXIMA, E) CASCADAS O CHORROS

**ACCESORIOS Y ADICIONALES PARA GENERADORES DE CLORO A BASE DE SAL**

10-025-0701-50	SAL50	Sal industrial (saco 50 kgs)
47-017-0317-01	GLX-SALTMETER	Medidor de sal digital
47-317-0317-02	GLX-CAL-SOL	Solución para calibrar medidor de sal

• **Mejore la calidad del agua y del aire bajo techo** •

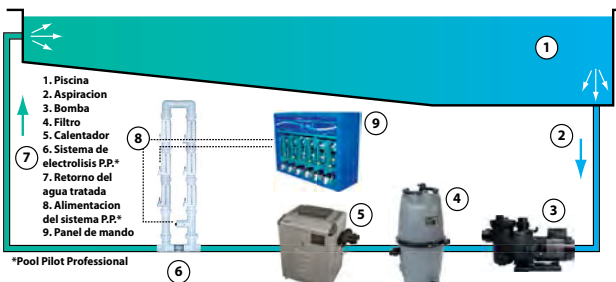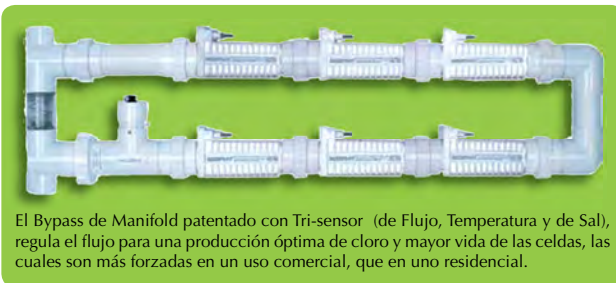

Esquema de instalación del Pool Pilot Professional

Para piscinas comerciales los generadores de cloro deben ser capaces de incrementar 1 a 2 ppm. de cloro en 1 hora, de lo contrario se requerirá un metodo de sanitización alterno de respaldo.

- **Reduzca problemas de la química del agua**
- **Baje el costo en uso de químicos**

**CARACTERÍSTICAS POOL PILOT PROFESSIONAL:**

• Diseño modular para una simple adecuación de hasta 6 fuentes de alimentación independientes en "un solo panel de control" y hasta 6 celdas en "un solo manifold" (controladas por un panel de control).

• Produce hasta 15 lbs. (6.80 kg.) de cloro al día (en 24 hrs.), 100% cloro puro. Lo que equivale a 1.14 kg/día por celda.

• El panel digital monitorea el rendimiento independiente de la celda, constante y preciso rendimiento de retroalimentación en cada fuente de alimentación y cada celda.

• Compensación de temperatura controlada por software patentada para regular generación de cloro y proteger la fuente de alimentación.

• Comercialmente -las celdas revestidas- aseguran el incremento en la generación de cloro y la durabilidad de la celda (revestida con mayor cantidad de Ruteno que las celdas residenciales).

• Opera en cualquier nivel de sal entre 2,000 - 35,000 partes por millón (agua salada) y provee más flexibilidad operativa que ningún otro modelo de la competencia.

• Compatible con controladores ORP para constante regulación de producción de cloro basada sobre demanda y pH (opcional).

• El Bypass de Manifold patentado con trisensor regula flujo para una producción óptima de cloro y mayor vida de la celda.



Sin cortar tubos reduzca la necesidad de cloro a 0.5 ppm en lugar de 1 ó 1.5 ppm.

• Ahorra más de 50% en cloro •


- Nature2 permite a los dueños de piscinas brindar todos los beneficios de la tecnología mineral a su piscina con una instalación rápida, y hecha por uno mismo. La unidad se instala a la tubería plástica de la mayoría de sistemas de piscinas sin cortar tubos.
- Durante el ciclo regular de filtración de la piscina, el agua fluye a través del cartucho del Nature2 Express, donde una combinación de minerales de plata y de cobre destruyen a las bacterias. Este proceso reduce significativamente la necesidad de grandes cantidades de cloro, limitando así, el potencial para la irritación del ojo y los olores desagradables



Refacciones pág.149

SANITIZADOR MINERAL		
CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
84-017-2008-6000	W20086	Nature2 Express
84-317-2677-5000	W26775	Cartucho de reemplazo para Nature2 Express

Diagrama de Instalación

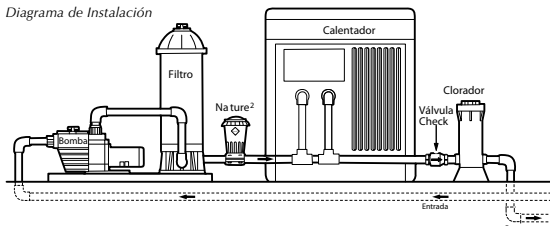

Nota: Los cloradores siempre van después del calentador, el Nature2 puede ir antes o después, pero siempre antes del clorador (y del check).

### Beneficios

- Fácil instalación en línea, no necesita ninguna parte adicional o actualización del sistema.
- Reduce la irritación de ojo y de la piel
- Cartucho de fácil reemplazo
- La tecnología de liberación controlada (CRT) asegura niveles minerales óptimos y ninguna coloración.
- Eliminación de cloraminas.

### Especificaciones del Producto

- Se recomienda uno por cada 100,000 litros.
- Reduce el uso de cloro hasta 0.5 ppm.
- El cartucho dura 6 meses (incluye fechador de reemplazo).



Con InterPure3, tu piscina se verá tan limpia y clara, como nunca imagino... con agua brillante y pura.

• Ahorra más de 70% en cloro •

- Inter Pure3 instantáneamente separa y destruye las cloraminas, a través de la producción de ozono, el más fuerte y seguro oxidante disponible. Y cuando el trabajo está hecho, el ozono se revierte a oxígeno, sin dejar rastros, solo agua limpia y un ambiente familiar sano.



OZONIFICADORES INTER PURE3			
CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD	CAPACIDAD
85-017-1517-1125	25GO	95,000 LTS	Ozonificador para 25GO (hasta 95,000 lts)
85-017-1517-1150	50GO	190,000 LTS	Ozonificador para 50GO (hasta 190,000 lts)
85-317-1017-1101	OZ-V14	Válvula check para ozonificador 1/4" macho-macho	

### Ahorre su Dinero...


- Más del 70% del cloro y el bromo (desinfectantes) aplicado a la piscina es usado para oxidar o "tratar" el agua para mantenerla libre de cloraminas.
- Con Inter Pure3, el uso de cloro y bromo disminuye dramáticamente.
- Esto significa, que casi no tendrá que tratar su piscina, y puede realizar un ahorro de hasta el 70% en el costo y el uso de desinfectantes.
- ¡Aún más ahorros! También pueden ser reducidos otros costos en el balance del pH, como alguicidas, clarificadores y otros apoyos al filtrado.

### Características de Inter Pure3

- Apagado seguro. / Indicador visual luminoso de encendido. / Doble voltaje - 110v y/o 220v. / Unidad de bulbo simple con gran capacidad para 95,000 Lts. / Unidad de Doble bulbo con gran capacidad para 190,000 Lts. / Conexión adecuada para Bulbo U.V.
- Simple control de entrada sin válvula. / Válvula de control de seguridad incluida. / No requiere mantenimiento periódico. / 2 años de garantía limitada.

### Disfrute de la sensación

- Cuando es activado, Inter Pure3 elimina continuamente cloraminas creadas dentro del área de la piscina. El resultado es un agua de alta calidad que a menudo se siente sedosa, suave y ligera en la piel y el cabello. Beneficios adicionales incluyen:
- No más ojos rojos o irritados. • No más áspero olor a cloro. • No más trajes de baño o cabello descoloridos. • No más piel irritada.

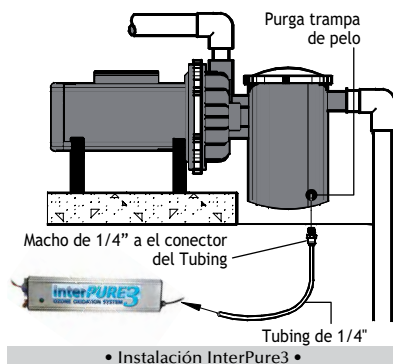



Club Deportivo Irapuato Sur #2  
Col. Villa Lázaro Cárdenas  
C.P. 14370, México, D.F.  
T. 3548- 9035 | 3548- 9036  
3548- 9037 | 3548- 9038